

# Anchor<sup>®</sup>



Mini  
suspension  
murale de baies



[AnchorCrafts.com](https://AnchorCrafts.com)

   @anchorcrafting

Création Felicity Lees

Modèle N°: 0022397-00001-06

Mez Needlecraft GmbH, 2022. Tous droits réservés.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - \* (couleur n°)  
Anchor Metallic - 25 g - Art. N° 4716400 - \*\* (couleur n°)

Facile

4 x 7 cm

1x \*00105

1x \*\*300

Il faut aussi:  
1 bâton de 4 cm



## Mini suspension murale de baies

### NOEUDS UTILISES

Nœud en tête d'alouette  
Nœud plat  
Nœud ordinaire  
(voir les pas à pas des nœuds en fin d'explications du modèle)

### AVANT DE COMMENCER

Couper les brins suivants:  
- 6x 120 cm couleur 00105  
- 1x 30 cm couleur 00105  
- 1x 120 cm couleur 00105  
- 6x 120 cm en Gold Metallic couleur 00300

### PAS A PAS

**Etape 1.** Plier chaque brin en 2 pour les accrocher au bâton en faisant des nœuds en tête d'alouette envers. Répartir les brins dorés en les accrochant au bâton par des nœuds en tête d'alouette envers. Prendre le brin de 30 cm pour faire une boucle d'accroche en nouant chaque extrémité de chaque côté du bâton.

**Etape 2.** isoler les 4 brins de gauche pour faire un nœud plat en prenant le fil doré en même temps que les brins qui font le nœud, faire de même avec les 2 autres jeux de 4 brins suivants. Faire 3 autres nœuds plats sur chaque verticale (le fil doré reste toujours avec le même brin).



**Etape 3.** passer l'extrémité de la bande de 4 nœuds entre les 2 nœuds en tête d'alouette du haut et contre le bâton pour former la 1ère baie. Maintenir la baie en place en faisant un nœud plat en dessous. faire de même avec les 2 autres verticales. on a alors 3 baies contre le bâton.



**Etape 4.** créer un triangle en faisant 2 autres rangées de baies en répétant 3x l'étape 3. Couper puis peigner et égaliser les extrémités des brins.



Remarque : Comme le fil Crafty Fine est un fil recyclé à partir de matières textiles de couleurs différentes et n'est pas teinté, il peut y avoir de légères variations de couleur et de grosseur. Nous vous recommandons donc d'acheter suffisamment de fil pour votre projet. Nous vous conseillons également d'utiliser un crochet sans manche, qui est plus facile à manier. Les premiers nœuds pourront vous sembler un peu difficiles, mais vous vous habituerez vite et le résultat final en vaut la peine.

### CONSEILS DE LAVAGE

- Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.
- Ne pas utiliser de javellisant.
- Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
- Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.
- Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
- Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants).
- Nous recommandons d'utiliser un adoucisseur pour préserver la douceur naturelle du fil.


## PAS A PAS DES NŒUDS EN MACRAMÉ

### NOEUD EN TÊTE D'ALOUETTE

**Etape 1:** Plier le brin à accrocher en 2 et placer la pliure au dessus du brin, d'une tige ou d'un anneau sur lequel on va l'accrocher.

**Etape 2:** plier la boucle du haut vers l'arrière


**Etape 3:** Passer les extrémités du brin plié à travers la boucle de la pliure et tirer pour refermer le nœud.

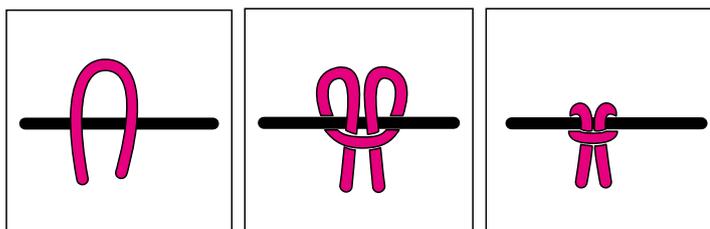


Etape 1

Etape 2

Etape 3

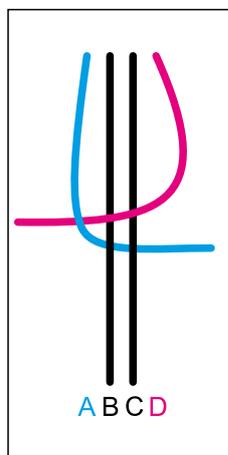

Etape 3

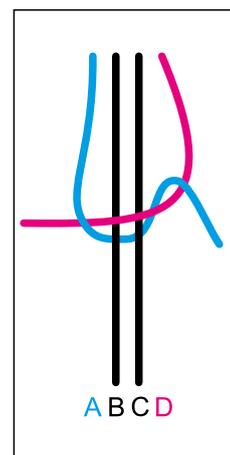

Etape 4

### NOEUD PLAT – RANGÉE DE NŒUDS PLATS

**Etape 1:** Placer les 4 brins concernés parallèlement; les brins extérieurs A et D vont se nouer autour des brins intérieurs B et C.

**Etape 2:** Passer le brin D, de droite à gauche, au dessus de B et C et sous A.


**Etape 3:** Passer le brin A, de gauche à droite, sous les brins B et C.

**Etape 4:** Passer le brin A, de l'arrière vers l'avant, dans la boucle formée entre le brin D et le brin C.


**Etape 5:** Tirer délicatement sur les brins A et D pour refermer le nœud sur les brins B et C. Le 1er nœud de base est terminé = 1 demi-nœud plat.

**Etape 6:** Passer le brin D, de gauche à droite, au dessus de B et C et sous A.


**Etape 7:** Passer le brin A, de droite à gauche, sous B et C. Passer A, de l'arrière vers l'avant, dans la boucle formée entre le brin D et le brin B. Tirer délicatement sur les brins A et D pour refermer le nœud sur les brins B et C. Le 2nd nœud de base est terminé = 1 nœud plat.

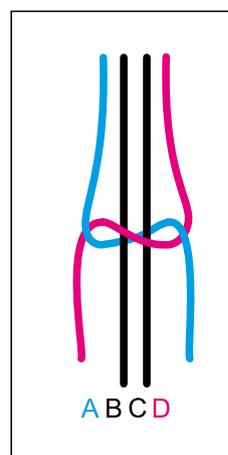


Etape 5

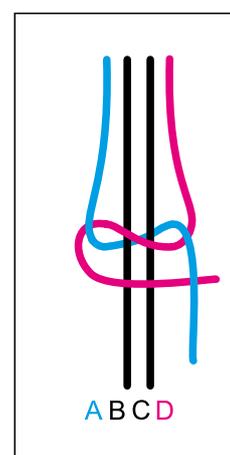


Etape 6

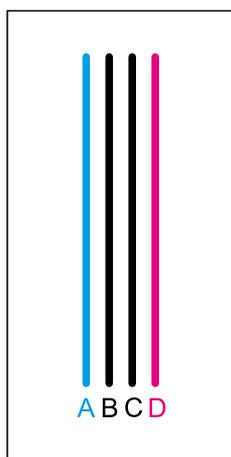

Etape 1

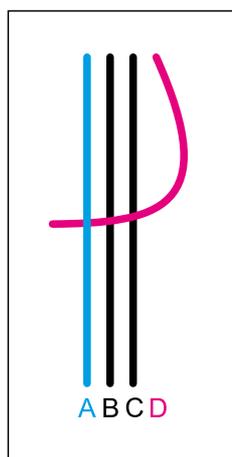

Etape 2

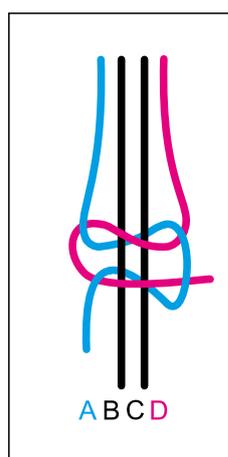

Etape 7