Basteltechnik Gießharz

Anleitung Nr. 1734

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Mit Gießharz gestaltete Kreativ-Ideen treffen den Nerv der aktuellen Zeit: die Transparenz und Lackoptik des Materials bildet einen perfekten Kontrast zu Naturmaterialien. Erfahren Sie hier mehr über das Gestalten mit Gießharz.







Was ist Gießharz?

Gießharz ist ein flüssiges Kunstharz, das mit flüssigem Härter nach Packungsanleitung vermengt zu einer klaren transparenten Festmasse aushärtet.

Die miteinander vermengten Komponenten Harz und Härter werden mit kleinen Objekten in Gießformen verarbeitet (**Einschlussharz**) oder auf Oberflächen verteilt, wo sie eine ca. 1 - 3 mm starke transparente Überzugsglasur ergeben. Das **Überzugsgießharz** ist auch bekannt als Kaltglasur.

Die in unserem Onlineshop erhältlichen Kunstharz-Produkte aus dem Haus Cléopâtre und die Kaltglasurprodukte der Marke Artidec sind unbedenklich. Bitte beachten Sie jedoch beim Arbeiten mit jedem Gießharz Produkt unbedingt die Packungshinweise – schützen Sie die Arbeitsfläche, verwenden Sie Handschuh, Maske und Schutzbrille. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum. Kinder und Schwangere sollten nicht mit dem Produkt in Berührung kommen.

Einschlussharz zum Formen Gießen

Formen mit Gießharz gießen

Für das Gießen eignen sich am besten weiche Silkonformen bzw. Formen aus Polyethylen (PE). Rühren Sie das flüssige Einschlussharz nach Anleitung an und gießen Sie es in die bereit gestellten Formen. Färben Sie die Flüssigkeit mit Farbkonzentrat ein oder arbeiten Sie Glitter ein.

Objekte einschließen


Sie wünschen, Objekte in das transparente Gießharz einzuarbeiten? Egal ob Sie ein größeres Objekt oder Glitterpartikel einschließen wollen - Sie arbeiten Sie mit mehreren Schichten Gießharz. Erste Schicht trocknen lassen, Objekt einlegen, nächste Schicht gießen. Durch die Transparenz des Harzes entsteht eine faszinierende 3D Optik.

Gießharz benötigt mindestens 48 Stunden Trocknungszeit. Anschließend können die Formen entfernt werden.







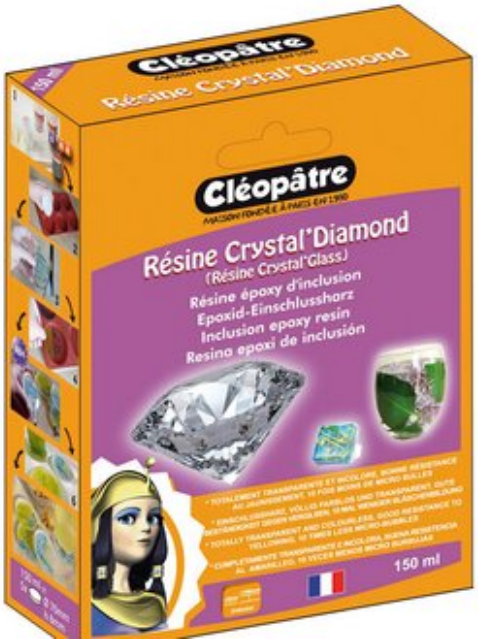

Überzugsharz zum Schutz und für die perfekte Optik

Die flache Rückseite des gegossenen Objekts kann mit einer Schicht Überzugsharzgel überzogen werden: vorsichtig auftragen, sodass nichts über die Kanten hinweg läuft, sich keine Nasen sondern die **typische „Harzkante“** bildet (gerundete Kante).

Überzugsharzgel für feste Objekte und Überzugsharz für flexible Materialien sorgen nicht nur für eine glänzende Optik, die Oberflächen werden durch das Harz vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt.




Spirituose

Dieses Überzugsharz ist für flexible Materialien geeignet







Must Have



Epoxidharz "Glass' Lack", 150 ml

35,95 CHF

Artikeldetails

Anzahl: − 1 +

In den Warenkorb



Neue Anleitungen

Jede Woche direkt in deinem Postfach

Jetzt anmelden >

Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
755979-05	COLOR'RESIN, transparente HarzfarbeBlau	1
488495	Résin'Pad, Mehrzweck-Unterlage für Harze	1
33864601	VBS Schürze mit Vordertasche	1
132442-45	VBS Schneidematte "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm	1
130516	Schutzbrille	1
488464	Einschlussharz "Crystal' Diamond", 150 ml	1
16629	Gießform "Schmuck-Design"	1
14380	Silikon Gießform "Anhänger"	1
488518	Nass-Schleifpapier, sortiert	1
784566	Kaltglasur-Packung, 100 ml	1